

# GREENPRO® RS15/6EA-130

Keringető szivattyú fűtési rendszerekhez, gázkészülékekhez  
Radiátoros és padlófűtéses, falfűtéses megoldásokhoz is használható.

A Greenpro RS15/6EA-130 keringető szivattyú előnyei:

## Könnyen beszerelhető

Szabványos 1"-os csatlakozói, kompakt mérete és a praktikusan kialakított elektromos szerelvényei szerelőbarát készülékké teszik.

## Energiatakarékos

A Greenpro RS15/6EA-130 szivattyú állandó-mágneses motorja és nyomáskülönbőség-szabályozója biztosítja a fokozatmentes szabályozást, ami elősegíti az energiatakarékos üzemet.

## Csendes működés

## 9 féle üzemmód



A Greenpro RS15/6EA-130 fűtési keringető szivattyú 7 előre beprogramozott üzemmódban, éjszakai módban, illetve automatikus üzemmódban működtethető.

A programokat egyszerűen gombnyomással lehet váltani.

## EU megfelelés


A Greenpro RS15/6EA-130 keringető szivattyú megfelel a 2015-től érvényben lévő vonatkozó **ErP** EU direktívának.

A keringető szivattyúk világszerte a legmagasabb háztartási energiafogyasztók közé tartoznak. Az **ErP** direktíva nem csupán a háztartásoknak eredményez megtakarítást, hanem egyben jelentős mértékben csökkenti Európa károsanyag kibocsátását.

A Greenpro RS15/6EA-130 „A” energiasztályba sorolt, energiatakarékos szivattyú.

**Energihatékonysági mutató:  $EEI \leq 0,18$**

„Az energia hatékonyság szempontjából legkedvezőbb keringetőszivattyúk referenciaértéke:  $EEI < 0,20$ .”

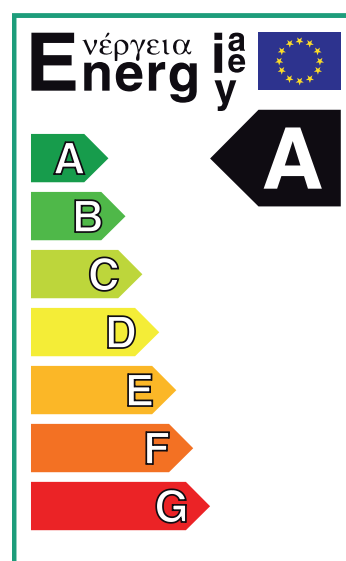

Ne szerelje be a készüléket, ha nem rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. Használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót!

# GREENPRO® RS15/6EA-130

Keringető szivattyú fűtési rendszerekhez

## A Greenpro RS15/6EA-130 felépítése

1. Szívó-, nyomóoldali csatlakozók
2. Szivattyú test
3. Motor
4. Kezelőpanel




## A Greenpro RS25/6EA-180 főbb műszaki paramétere


Maximális elméleti emelőmagasság: 6 m  
 Beépítési hossz: 130 mm  
 Teljesítmény: 5 W-45 W  
 Elektromos hálózat igénye: 230V, 50 HZ  
 Üzemi hőmérséklet: -10°C – 110°C  
 Hűtőközeg hőmérséklete  $\geq -10^\circ\text{C}$

## Számkijelzős kezelőpanel kódok

| Kód | Megnevezés                            |
|-----|---------------------------------------|
| 1   | Aktuális teljesítmény                 |
| 2   | AUTO mód jelzőfény                    |
| 3   | Kis fordulatszám visszajelző LED      |
| 4   | Közepes fordulatszám visszajelző LED  |
| 5   | Nagy fordulatszám visszajelző LED     |
| 6   | Éjszakai üzemmód jelző LED            |
| 7   | Éjszakai üzemmód kapcsoló gomb        |
| 8   | Programváltó gomb                     |
| 9   | CP1 állandó alacsony nyomás jelző LED |
| 10  | CP2 állandó magas nyomás jelző        |
| 11  | PP1 alacsony arányos nyomás jelző LED |
| 12  | PP2 magas arányos nyomás jelző LED    |

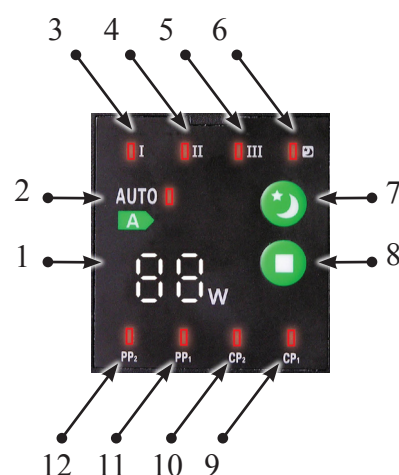

## Szivattyú jelleggörbe

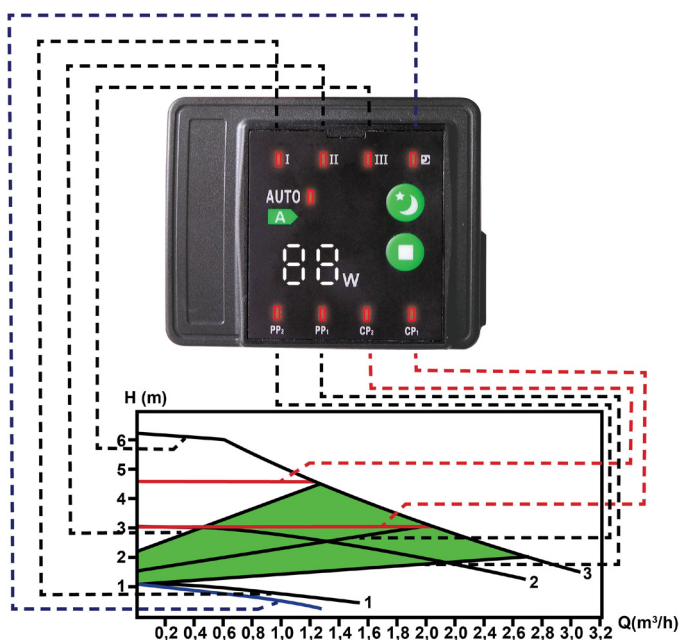

Az Ön forgalmazója:

